

IDEAL 4815

max.
80
mm

← **47 cm** →


Robustní stohová řezačka s elektro-mechanickým pohonem nože, 475 cm - manuální ovládání přitlaku a zadního dorazu - pro formáty až do SRA3.

Délka řezu	475 mm
Výška řezu	80 mm
Minimální řez	30 mm
Hloubka vložení	458 mm



Technická specifikace:

napětí	230 V / 50 Hz / 1~
Příkon	1.1 kW pohon nože 0.32 kW přitlak



Rozměry 1 410 x 762 x 1053 mm (H x W x D)

s postraními stolky 1349 mm

Hmotnost	212 kg bez stolu
	221 kg se stolem


Produktová charakteristika

Vybavena novým, patentovaným EASY-CUT kotouč aktivaci tyče pro pohodlné a bezpečné řezání. Komplexní bezpečnostní balík SCS: otočný, elektronicky řízený ochranný kryt na přední straně stolu; transparentní bezpečnostní kryt na zadním stole; hlavní vypínač a bezpečnostní zámek s klíčem; elektronicky řízené skutečnou operaci obou rukou; Ovládání 24 V (nízké napětí); patentovaný IDEAL bezpečnostní jednotky; automatické čepele a svorka pro návrat z každé pozice; kotoučová brzda pro okamžité zastavení nože; čepel změnou zařízení s krytým ostřím; ostří nastavení hloubky z vnější straně stroje; snadná výměna nože z přední části stroje bez nutnosti demontáže krytů; řeznou lištu lze vyměnit snadno z vnější strany stroje. Elektro-mechanické kotouče a upínací jednotka. Řeže až 800 listů papíru (70 g/m²) nebo vázaných brožur až 80 mm. Čepel z vysoce kvalitní německé oceli. Masivní ocelový unašeč nože. Nastavitelné vedení ostří z kalené oceli. Přesné boční dorazy. Vřetenové ovládání zadního dorazu s ruční klikou. Digitální měření hodnoty zadního dorazu (cm nebo palce) na předním stole. Mechanické ovládání vřetenového přitlaku. Optická dělicí linka s jasným a trvanlivým LED. Pevná celokovová konstrukce. Navržený jako na stolní model, stojan nebo skříň s přihrádkou jsou k dispozici jako volitelné příslušenství (za příplatek).

IDEAL

IDEAL 4815

Přednosti

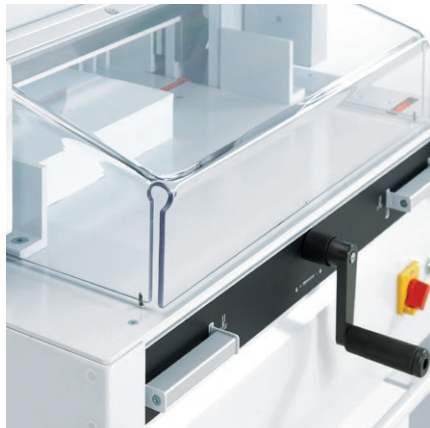

TRANSPARENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ KRYT

Řez lze provést pouze tehdy, pokud je zavřený odklápěcí, elektronicky hlídáný ochranný kryt na přední straně stolu.




RUČNÍ KOLEČKO

Pohodlné nastavení dorazu pomocí ruční kliky v kombinaci s digitálním měřicího odečet na stole stroje. Preciznost zadního dorazu zaručuje vždy přesný řez



PATENTOVANÉ OBOURUČNÍ SPOUŠTĚNÍ

Řez lze provést pohodlně pomocí patentovaných EASY-CUT aktivizačních listů,

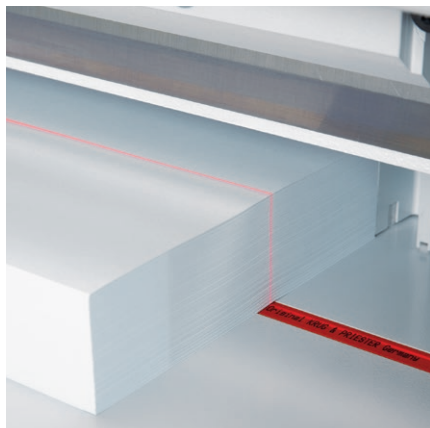


OPTICKÁ ŘZNÁ LINKA

TOptický paprsek zajistí přesné označení místa řezu pro snadné nastavení dle ořezových značek,



PRACTICKÝ DRŽÁK NÁŘADÍ

Praktické uchycení nářadí na zadní straně řezačky.

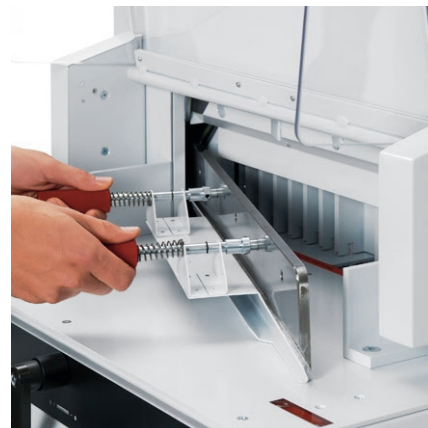

BEZPEČNÁ VÝMĚNA NOŽE

Bezpečná a pohodlná výměna nože bez nutnosti demontáže krytů. Prostředek na výměnu nože zakrývá ostří nože na ochranu obsluhy.



IDEAL